



Especificaciones

Gabinete Dimensiones

Anchura - mm (pulg)	683 (26 7/8")
Profundidad - mm (pulg)	711 (28")
Altura - mm (pulg)	1092 (43")
Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg)	914 (36")
Volumen del cilindro - litros (pies cu.)	198 (7.0)
Color	Blanca

Motor

HP del motor	50 Hz: 1/3 HP, 3.0 amp
RPM del motor	50 Hz: 1425
Tensión	Monofásica

Conexiones

Conexiones de gas (LGS37) - mm (pulg)	9.5 (3/8" NPT)
Diámetro de la salida de aire - mm (pulg)	102 (4")
Flujo del aire de descarga	105 litros/seg

Requerimientos eléctricos

Resistencia de calefacción (LES37)	5350W (23A)
Calefactor de gas (LGS37)	22500 Btu gas natural, convertibles a gas LP


Embarque

Peso neto - kg (lb) LGS37	61 (135)
Peso neto - kg (lb) LES37 (lb)	59 (130)

Aprobaciones de agencias

Aprobaciones de agencias:	UL, CSA
---------------------------	---------

Control electromecánico

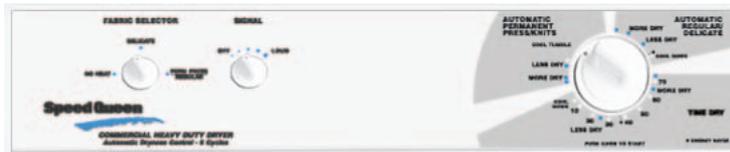

El control electromecánico ofrece opciones de selección de telas, tiempos de ciclos (automaticos o fijos) y activa el ciclo con una simple presión en la perilla.

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.

Secadoras simples LGS37, LES37

Características:

- Duradero cilindro de acero galvanizado con una capacidad extragrande de 201 litros
- Calentamiento eficiente de la secadora con 22,500 BTU (modelos a gas) y 5,350 vatios (modelos eléctricos)
- Garantía de dos años en las piezas
- La puerta tiene la abertura (1914 cm cuadrados) más grande en la industria, que permite que los clientes carguen y descarguen fácilmente la ropa



Estados Unidos 3734
 (1228) Buenos Aires, Argentina
 Tel. 5411 4932 7434
 www.laverap.com ventas@laverap.com